


# DAMEOD - MINI

DAMEOD-MINI je zařízení, které monitoruje koncentraci odorantu. Umístění DAMEODU-MINI může být přímo v ZÓNĚ 2 s nebezpečím výbuchu nebo ve venkovním „nerez“ provedení.

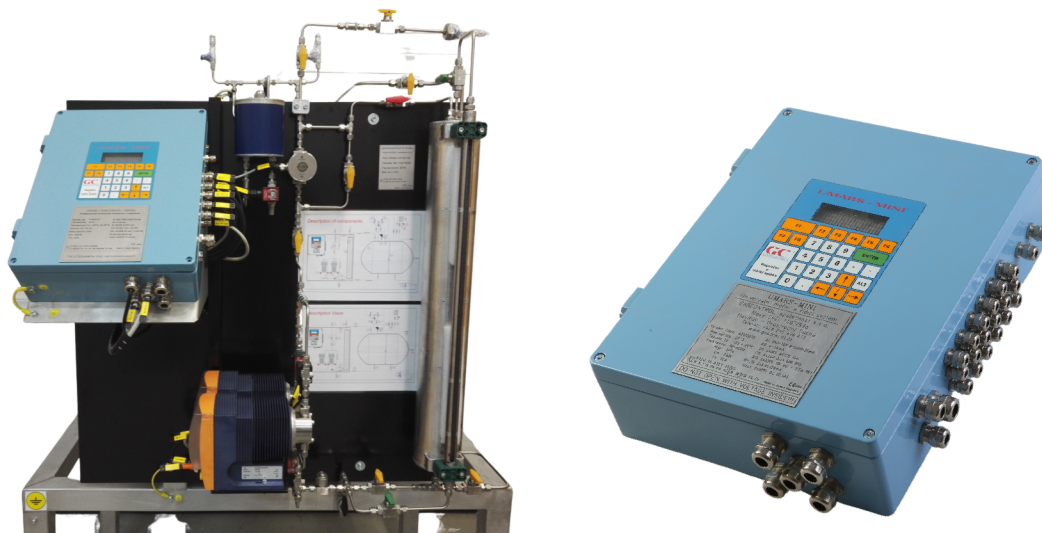

Výhoda DAMEODU je taková, že provozovatel nemusí kontrolovat na koncových větvích koncentraci odorantu ručními přístroji, ale může tyto hodnoty pohodlně sledovat z dispečinku. Tím lze dálkově nastavovat požadované mg/Nm<sup>3</sup> na odorizačních stanicích, což vede ke značné úspoře. Možné je také provádět tisk ve formě protokolu či v tabulkovém formátu, kdy bude možno zpětně doložit množství koncentrace v daném dni a čase.

Zařízení je možné napájet přes UPS (umístěnou mimo ZÓNA 2).

Měření je prováděno snímači, které se standardně osazují do přenosných měřicích přístrojů používaných pro měření koncentrace odorantu.

V případě „plného“ využití řídicího automatu je možnost osazení 3\* analogových snímačů, dveřních kontaktů nebo jiných binárních signálů (například kapacitní snímače polohy bezpečnostních rychlouzávěrů apod.).

## TECHNICKÉ PARAMETRY

*Vstupní napětí*

230 VAC

*Maximální odebíraný proud*

0.9Ah

*Snímač odorantu TBM, THT, Spotleak*

0-50mg/Nm<sup>3</sup>

*Komunikace*

MODBUS (RS485), DB-Net (RS232, Ethernet)

*Rozměry*

H 600\* W 600\* D 300

GASCONTROL, společnost s r.o.  
Dělnická 883/46  
735 64 Havířov  
Prostřední Suchá  
T: +420 596 496 435  
E: gascontrol@gascontrol.cz  
www.gascontrol.cz

Člen

