STL filtry plynu

FGC 140 až 4 000

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
T: +420 596 496 435
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen GC GROUP

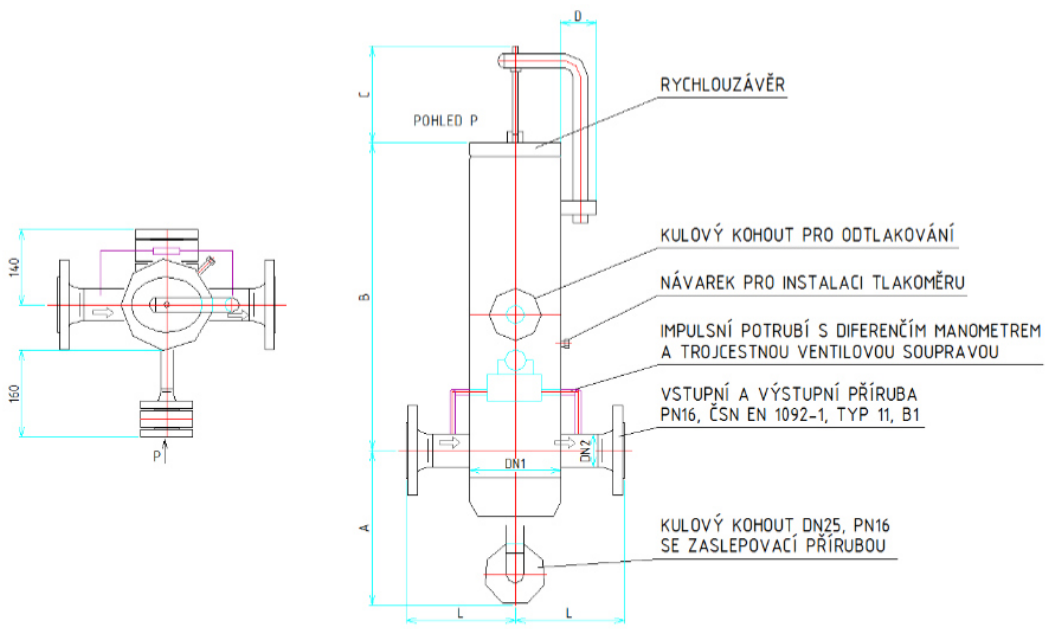

TYP FILTRU	FGC 1000 DN80, PN16	FGC 1000 DN100, PN16	FGC 4000 DN150, PN16
URČENO PRO RS	RS 1 200 – 3bary	RS 1 200 – 1bar, RS 2 500 – 3bary	RS 2 500 – 1bar
DN TĚLESA „DN1“	250	300	400
DN PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY „DN2“	80	100	150
Připojovací rozteč od osy (mm) „L“	250	300	400
A (mm)	380	400	480
B (mm)	540	615	710
C (mm)	300	300	300
D (mm)	100	100	100
Objem tlakového prostoru (litry)	39	55	95
BAR/LITRY	624	880	1520
PN (bar)	16	16	16
Počet/Typ filtračních vložek	2x / G1,5	3x / G1,5	6x / G1,5
Filtrační plocha (m^2)	0,46	0,69	1,38
Hmotnost (kg)	85	110	230
Průtok vložky při $4bar_a$ (Nm^3/h)	2186	3278	6557
Průtok vložky při $2bar_a$ (Nm^3/h)	1092	1639	3278